



Návod na lepení designových samolepících tapet 3Ddecor design

Při lepení používejte výhradně přibalené pomůcky, aplikační samolepící pásky a aplikační plstěnou stěrku. Nedodržení pracovního postupu popsaného níže a použití jiných než doporučených pomůcek nemůže být důvodem k reklamaci díla!

I.

PŘÍPRAVA SAMOLEPÍCÍ TAPETY

Samolepící tapety, které prodáváme, jsou přímo určeny k aplikaci na zeď. Součástí každého balení je návod, jak je nalepit. Samolepící tapety jsou dodávány v originálním tvrdém tubusu, který je chrání před poškozením při přepravě. Roli se samolepící tapetou z tubusu vyjměte, rozložte ji na rovný povrch (na zem, na stůl) motivem k podlaze a nechte cca hodinu odpočinout tak, aby samolepící tapeta nebyla zvlhčená a dosáhla pokojové teploty. Pokud je samolepící tapeta i poté zvlhčená, nebo se místy odlepila od podkladového papíru, položte ji na rovnou plochu motivem dolů a plstěnou stěrku přejedte přes podkladový papír, aby se samolepící tapeta vyrovnala a přilnula.

Sestává-li se samolepící tapeta z více kusů, doporučujeme před samotným lepením celou tapetu rozložit na zem a zjistit, z které strany na sebe navazuje design tapety - zda překládat zprava doleva, nebo naopak.

II.

DOPORUČENÁ TEPLOTA PŘI LEPENÍ

Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplou zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 5 °C, při bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu. Maximum je 35 °C, vyšší teplota způsobuje roztažení a deformaci folie.

III.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Samolepící tapety jsou připraveny k okamžité aplikaci. Lze je nalepit na všechny hladké, suché a bezprašné povrchy. Pro kvalitní nalepení samolepících tapet 3Ddecor je nejdůležitější kvalitní příprava podkladu. Ideální podklad na nalepení tapet jsou sádkartonové desky, nebo sádrové omítky. Stěny s více vrstvami malby je nutné před lepením oškrabat a zahladit. Před nalepením je potřeba případné nerovnosti začistit smirkovým papírem a poté zeď zbavit nečistot a prachu. Pokud se nečistoty a prach dostanou na lepicí stranu, samolepící tapeta přestává správně lepit. Samolepící tapety NEJSOU určeny na čerstvě natřené, vlhké a latexové povrchy. Nově natřené zdi musí minimálně tři týdny vyschnout. Nelepte dekoraci na vlhké nebo studené povrchy a do blízkosti zdrojů tepla - radiátorů, centrálního topení, ohně, sporáků. Omítka, křída nebo vápnem natřené povrchy by měly být před použitím tapety uhlazeny základním nátěrem a napenetrovány. Penetraci provádějte před aplikací na všech površích, včetně sádkartonových desek a sádrových omítek. Důkladná příprava podkladu před lepením tapet je zásadní a nesoudržný podklad není důvodem k reklamaci díla.

IV

CO BUDEME POTŘEBOVAT K NALEPENÍ

Nůžky nebo řezák, plstěnou stěrku, aplikační samolepící pásky (součást balení), utěrku, jehlu, vodováhu, případně smirkový papír. Při lepení větších samolepících tapet doporučujeme pracovat ve dvou.

LEPENÍ

1. Po očištění zdi přiložte samolepící tapetu na místo, kde ji chcete nalepit. Poté ji zafixujte pomocí aplikační samolepící pásky a z dálky zkontrolujte, zda je rovně a na správném místě. Samolepící tapetu je vhodné zafixovat na více místech, aby se Vám při odlepování podkladové fólie neposunula.


2. Odstraňte aplikační samolepící pásky z vrchní části samolepící tapety. Odlepte podkladový papír v délce cca 1/5 samolepky a odstříhnete jej. Samolepící tapetu přidržte, aby se samovolně nepřilepila ke zdi.

3. Aby samolepící tapeta správně přilnula a nevytvorily se bubliny, je nutné ji vyhladit plstěnou stěrku od kraje ke kraji a začít odspodu samolepící plochy k jejímu hornímu okraji.


4. Nyní se ujistěte, že vrchní část samolepící tapety je pevně přilepena ke zdi a odstraňte zbývající aplikační samolepící pásky, které ji drží. Postupně pomalu odlepujte podkladový papír směrem dolů a zároveň nově odlepenou část samolepící tapety vyhladte stěrku od kraje ke kraji tak, aby správně přilnula a netvořily se bubliny. V případě, že na samolepící tapetě vzduchové bubliny zůstanou, propíchněte je jehlou a vyhladte stěrku.

5. Pokud je samolepící tapeta složena z více kusů, postup zůstává stejný, přičemž navazující tapetu přelepte přes předchozí s přesahem tak, aby na sebe design plynule navazoval a vyhladte.


1.

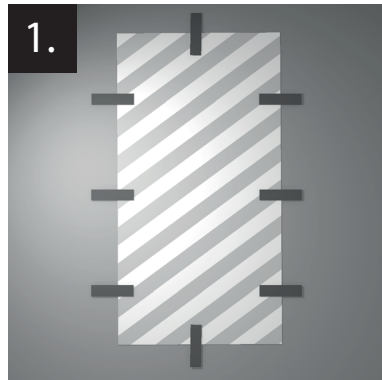

2.

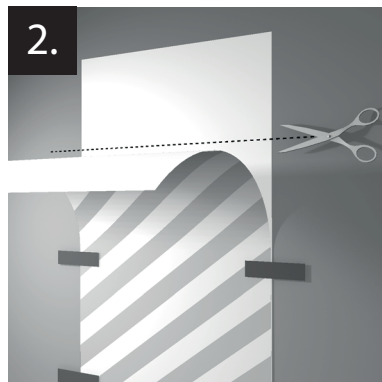

3.

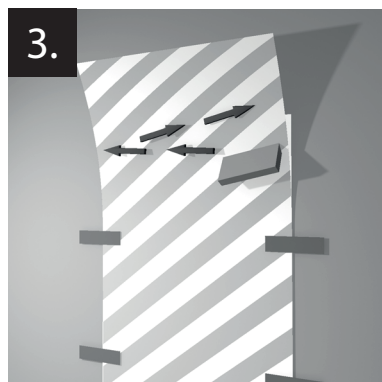

4.



5.

